

БИТУМ НЕФТЕН ПЛАСТИЧЕН марка БП 85/25 (материал за хидроизолации в строителството)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сертифициран продукт отговарящ на изискванията на БДС 7566 и БДС EN 14023. Материал, на който основното предназначение е предпазване на бетонните конструкции от въздействието на вода, химични агенти и други агресивни фактори.



СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при повишена температура и ниска пенетрация.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА


Устойчив на стареене и втвърдяване, добро сцепление с бетонни повърхности.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за хидроизолация на бетонни повърхности на фундаменти, мостови съоръжения, водостоци в строителството, в електротехническата промишленост, при производство на кабели, акумулатори и батерии, при производство на бои и лакове, за антикорозионна защита.

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за производство ALMIX. Съхранява се във варели по 200 кг. Нанася се автоматизирано чрез разпръскване и ръчно чрез четки при температура 165°C. При работа трябва да се носи облекло и ръкавици предпазващи от изгаряне от високата температура.

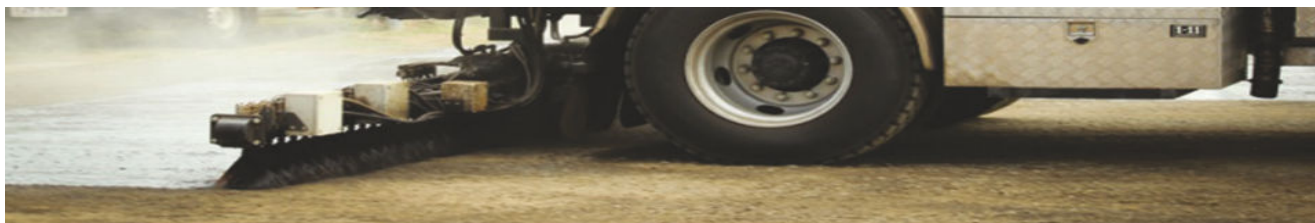

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при работа с тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

№	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Резултати	Изисквания
1.	Пенетрация при 25°C	0,1 mm	БДС EN 1426:2007	28	20 ÷ 30
2.	Пенетрация при 0°C	0,1 mm	БДС EN 1426:2007	8	≥ 5
3.	Температура на омекване с уред "Пръстен топче"	°C	БДС EN 1427:2007	81,3	80 ÷ 90
4.	Температура на счупване по Фраасс	°C	БДС EN 12593:2007	-17	≤ -15